

# ウォールユニット

## オートダウンウォール・収納タイプ

スイッチ操作で自動昇降。上段も普段使いに。



### 調理中でも操作ラクラク

スイッチひとつで棚が垂直に昇降します。調味料などが目の高さで出し入れでき、調理中も下ろしたまま使えて便利です。



## クイックパレット・シングルタイプ

必要なときだけ、下ろして使える便利な仮置棚。



### 調理スペースが広く使えます

仕上げに使う食材や、よく使う道具はパレットに仮置き。調理スペースに余裕ができますので、効率よく作業ができます。

## ウォールキャビネット一覧



### シースルー開き扉 奥行37.5cm系

高さ：90cm  
対応間口：90・75・60・45cm  
○扉面材は樹脂製です。



### 開き扉 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm  
対応間口：90・80・75・60・45  
35・30・25・15cm

高さ：90cm  
対応間口：90・75・60・45cm  
○レンジフード脇に設置の場合は不燃仕様  
をご使用ください。



### 開き扉 側面不燃仕様 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm  
対応間口：90・75・60・45・30cm

開き扉 側面・底面不燃仕様  
高さ：70・60・50cm  
対応間口：45・35・30・25・15cm  
○キッチンプランでは間口に応じて適切な  
仕様が設定されています。



### 開き扉 L型コーナー用

高さ：90・70・60・50cm  
対応間口：75×45cm



### 開き扉 LED 照明付 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm  
対応間口：90・75・60・45cm  
照明：90cm用 11.5W・75cm用 9W  
60cm用 9W・45cm用 5W(1本)  
昼白色  
○各種側面を不燃処理したタイプが選択で  
きます。(高さ50cm用除く)  
○照明スペース付タイプもございます。



### クイックパレット・シングルタイプ付

高さ：70・60cm  
対応間口：90・75cm

### クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様

高さ：70・60cm  
対応間口：90・75cm

●水切りにも使えるワイヤー製。使わない時はキャビネットの下に隠せます。



### 最大積載重量 10kg

奥行37.5cm系  
最大積載重量 10kg  
下降寸法 37.5cm  
約127.5cm  
○キッチンセット高さ235cm、  
ウォールキャビネット高さ  
70cmの場合。



### ダウンウォール付 (照明なし)

高さ：70・60cm 対応間口：90・75cm

ダウンウォール・LED 照明付  
高さ：70・60cm 対応間口：90・75cm  
照明：90cm用 11.5W・75cm用 9W・1本  
昼白色

●ラックが、パネの力でラクに昇降。目の高さまで下ろして使用できます。  
○各種側面を不燃処理したタイプが選択できます。

### 最大積載重量 15kg

奥行37.5cm系  
QRコード  
ダウンウォールの  
箱面をご覧ください。  
5598279686001



### オートダウンウォール・ 食器乾燥庫タイプ\*


高さ：70cm  
対応間口：90cm  
照明：LED 10W  
○扉面材は樹脂製です。

●スイッチ操作で棚が昇降する電動式。普段使いのウォールキャビネットです。  
○下降時にキャビネットと接触する恐れがありますので、キャビネットの下に背の高いものは置かないでください。  
○乾燥庫タイプの乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内すべてを乾かす機能は有しておりません。




### オートダウンウォール・ 収納タイプ

高さ：70cm  
対応間口：90・75cm  
照明：LED 8W



### 最大積載重量 25kg

奥行37.5cm系  
最大積載重量 25kg  
下降寸法 44cm  
収納タイプ  
食器乾燥庫タイプ  
40cm  
約125cm  
○キッチンセット高さ235cmの場合。

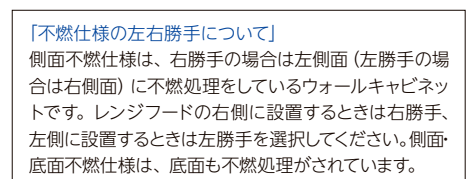

### 【不燃仕様の左右勝手について】

側面不燃仕様は、右勝手の場合は左側面(左勝手の場合は右側面)に不燃処理をしているウォールキャビネットです。レンジフードの右側に設置するときは右勝手、左側に設置するときは左勝手を選択してください。側面・底面不燃仕様は、底面も不燃処理がされています。

○間口 90・75・60cm は両開きとなり、不燃仕様は側面不燃仕様のみとなります。